


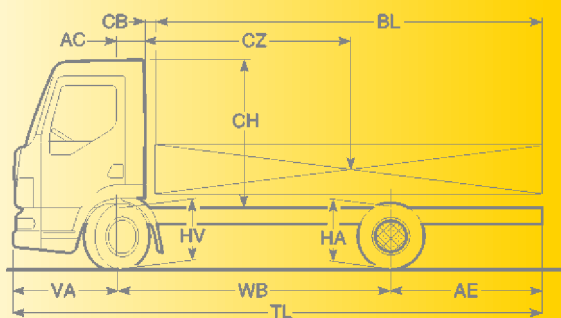

מפרט טכני

DAF FA LF 55...G18

שולדת משאית 4x2, משקל כולל 18,000 ק"ג

מנועים

טורבו אינטרקולר

מבנה כללי	6 צילינדרים בטור, גרסת 5 EURO
נפח מנוע	6.7 ליטר
יחס דחיסה	17.3:1
דלק	סולר
הזרקת דלק	מסילה משותפת (common rail)

דגם GR 165

הספק מרבי	221 כ"ס/165 קו"ט ב-1900-2500 סל"ד
מומנט מרבי	850 ניוטוןאמטר בתחום 1200-1700 סל"ד

דגם GR 184

הספק מרבי	248 כ"ס/184 קו"ט ב-1900-2500 סל"ד
מומנט מרבי	950 ניוטוןאמטר בתחום 1200-1700 סל"ד

דגם GR 210

הספק מרבי	282 כ"ס/210 קו"ט ב-2100-2500 סל"ד
מומנט מרבי	1020 ניוטוןאמטר בתחום 1200-1800 סל"ד

ביתן להזמין:

מנועים מכל סדרה העומדים בתקן EEV.

מצמד

מצמד חד-דיסקי, יבש, נטול אזבסט בעל הפעלה הידראולית בסיוע פניאומטי.
קוטר 395 מ"מ.

תיבות הילוכים

- תיבת הילוכים תוצרת ZF, בעלת 6 הילוכים.
- תיבת הילוכים תוצרת EATON, תיבת הילוכים ראשית בעלת 4 הילוכים עם מחלק תחום והילוך זחילה המספקים 9 הילוכים.
- תיבת הילוכים רובוטית תוצרת ZF ASTRONIC בעלת 6 הילוכים.
- תיבת הילוכים אוטומטית תוצרת ALLISON מדגם 3000 SERIES בעלת 5 הילוכים וממיר מומנט.

דגם תיבת הילוכים ויחס העברה				
GR210	GR184	GR165	דגם SR10.26 סרן אחורי	
			6.58-0.78	6S800
•	•	•	6.75-0.78	6S1000
•	•	•	12.57-1.00	9S6309
•	•	•	12.57-1.00	9S8309
•	•	•	6.75-0.78	6AS1000
•	•	•	3.49-0.75	3000 Series

שלדה

שלדה בעלת חלק עליון שטוח לחלוטין. מבנה של קורות אורך בעלות פרופיל "ט" וקורות רוחב המחברות באמצעות מסמרות וברגים. החלקים העיקריים של השלדה עשויים מיציקת פלדה חזקה וקלה במיוחד.

מיכל דלק בנפח 340 ליטר אלומיניום.

מיכל אוריאה בנפח 26 ליטר.

מידת קורות המסגרת הראשית 260x75x6 מ"מ.

ביתן להזמין:

מיכלי דלק בנפח: 150, 200, 430 ליטר.

מיכל אוריאה בנפח: 50 ליטר

ציוד לרתימת גרור

ביתן להזמין:

קורה אחורית מחוזקת לגרירה.

חיבור פנאומטי לגרור.

מחברים חשמליים לגרור עבור מערכת תאורה

אבזרי עזר ומחבר עבור מערכת ABS.

מתלים

מתלה קדמי

קפיצי עלה פרובליים בעלי

מבנה נטול תחזוקה כולל

משככי זעזועים ומייצב.

קפיצי עלה פרובליים בעלי

מבנה נטול תחזוקה כולל

משככי זעזועים ומייצב.

ביתן להזמין:

מתלה בעל 4 כריות אוויר.

קפיץ קצר, אסימטרי לשימושים מיוחדים.

סרן קידמי

דגם 152N

עומס מרבי מותר 7,500 ק"ג. (מפרט סטנדרטי).

עומס מרבי מותר 7,100 ק"ג עם צמיגים 305/70R22.5

או-295/80R22.5.

סרן אחורי

דגם SR 10.26

עומס מרבי מותר 11,500 ק"ג.

סרן מניע בעל הפחתה אחת.

ביתן להזמין:

דיפרנציאל עם אפשרות נעילה מערכת ASR.

מערכת בלימה

מערכת בלמי אויר כפולה, בלמי דיסק קדמיים ואחוריים, רפידות בלם

נטולות אזבסט, מערכת למניעת נעילת גלגלים ABS.

מידות הבלם: קדמי / אחורי דיסקים 432x45 מ"מ.

בלם חניה: בלם קפיץ המופעל על גלגלי הסרן האחורי.

בלם פליטה (אנזוז ברקס) מופעל חשמלית בסיוע פניאומטי.

גלגלים וצמיגים

חישוקי פלדה סגורים 22.5x9 אינץ' 10 (ברגי חף)

צמיגים רדיאליים ללא אבוכים 315/80R22.5 לכנים ומאחור.

ביתן להזמין:

צמיגים במידות: 315/70R22.5, 315/60R22.5, 305/70R22.5

או-295/80R22.5.

קוטר סיבוב

קוטר סיבוב חיצוני		רוחק סרנים
בין קירות	בין מדרכות	
13.51	12.25	3.45
14.29	13.01	3.75
15.33	14.03	4.15
16.11	14.79	4.45
16.39	15.56	4.75
18.32	16.97	5.30
19.75	18.39	5.85
20.8	19.42	6.25
22.48	21.12	6.90

מערכת חשמל

מתח 24V

אלטרנטור 80A

מצברים 2x125Ah

פנסים קדמיים קווארץ הלוגן הכוללים אורות צד ואיתות.

פנסים אחוריים דרך, בלימה, ערפל, נסיעה לאחור.

ביתן להזמין:

מצברים 2x175Ah

אלטרנטור 100A

הערות



זוית הפניה של 52°, מאפשרת קוטר סיבוב מינימלי



פגוש פלדה עם פנסים שקועים



כסא נהג פנאומטי ברמת גימור גבוהה, בעל דרגות כיוון שונות וחימום חשמלי



* התמונות להמחשה בלבד
** ניתן להזמין: פריטים בתוספת תשלום.

תעבורה אחזקות בע"מ חטיבת תשתית יבואני DAF לישראל

אזור התעשייה רח' החזון 2
ת.ד. 320 רמלה מיקוד 72102

מכירות 1-800-717-111.....
הנדסת מכירות 08-9270515.....
דאף 24 08-9270570.....
חלפים 08-9270508.....
פקס 08-9785120.....



לוח שעונים בעברית



מנוע העומד בתקן זיהום אויר
EURO 5/EEV



טכוגרף ממוקם
מעל ראשו של הנהג

תא נהג

תא נהג - חיצוני

תא נהג בודד דגם F213, מתהפך הידראולית, עם מתלה 4 נקודות משוככות בולם וקפיץ ללא תחזוקה, זווית הטיה 55 מעלות, מדרגות תא קבועות ומוארות, מראות ראשיות רחבות זווית ומחוממות עם כיוון חשמלי, פגוש קדמי מפלדה עם מאחז רגל.

ניתן להזמין:

תא נהג כפול לשינה או תא נהג מורחב ללא מיטה.

אווירודינמיקה

בכל תאי הנהג משולבים מסיתי זרימה פינתיים.

ניתן להזמין:

ספיוילר עליון.

כנפוני-CD-תא-נהג.

גווני צבע

אפשרות לבחירה מבין גווני צבע שונים לתא הנהג.

תא נהג פנימי

לוח מכשירים מאובזר במלואו כולל תמיכה בעברית, רוסית ועוד. בקרה אלקטרונית מלאה ללחצים וטמפרטורות המנוע, מגביל מהירות. מערכת החלפת הילוכים מכנית. עמוד הגה מתכוון. מושב נהג מפואר מחומם חשמלית עם מתלה פניאומטי מתכוון ומושב נוסף לשני נוסעים. התקני אחסון שונים. הגה כוח הידראולי. גלגל הגה בעל ציפוי רך לאחיזה נוחה ובטוחה עם 2 חישורים. מערכת שמע. מיזוג אוויר מקורי. אימוביליזר (משבת מנוע) מקורי. מערכת בקרת שיוט (cruise control), נשלטת ע"י לחצנים בגלגל הנהג. הכנה לטלפון נייד.

כללי

פתח יניקת אוויר מעל תא הנהג.

ערכת כלים לנהג.


מערכת קירור מתאימה לאקלים טרופי (45°C).




הנדסת אנוש ונוחות נהיגה



נתוני משקל ומידות

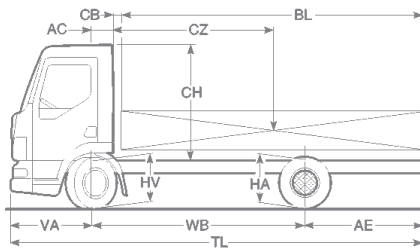

VA = 1.38
AC = 0.23
AC תא שינה = 0.63
CBmin = 0.12
CH = 1.89



RB = 0.79
SB = 1.82
TB = 2.45

משקל כולל 18,000 ק"ג

נתוני משקל בקייג

עומס מטען מותר			משקל שלדה ותא נהג			משקל כולל מותר			תא נהג בודד	
כולל	סרן אחורי	סרן קדמי	כולל	סרן אחורי	סרן קדמי	כולל	סרן אחורי	סרן קדמי	רוחק סרנים	דגם
13165	9795	4370	4835	1705	3130	18000	11500	7500	3.45	LF FA 55 G18 (18,000)
13140	9790	4350	4860	1710	3150	18000	11500	7500	3.75	LF FA 55 G18 (18,000)
13110	9775	4335	4890	1725	3165	18000	11500	7500	4.15	LF FA 55 G18 (18,000)
13070	9760	4310	4930	1740	3190	18000	11500	7500	4.45	LF FA 55 G18 (18,000)
13045	9745	4300	4955	1755	3200	18000	11500	7500	4.75	LF FA 55 G18 (18,000)
12950	9690	4260	5050	1810	3240	18000	11500	7500	5.30	LF FA 55 G18 (18,000)
12915	9670	4245	5085	1830	3255	18000	11500	7500	5.85	LF FA 55 G18 (18,000)
12880	9650	4230	5120	1850	3270	18000	11500	7500	6.25	LF FA 55 G18 (18,000)
12860	9645	4215	5140	1855	3285	18000	11500	7500	6.90	LF FA 55 G18 (18,000)
עומס מטען מותר			משקל שלדה ותא נהג			משקל כולל מותר			תא נהג שינה	
כולל	סרן אחורי	סרן קדמי	כולל	סרן אחורי	סרן קדמי	כולל	סרן אחורי	סרן קדמי	רוחק סרנים	דגם
13010	9795	4215	4990	1705	3285	18000	11500	7500	3.45	LF FA 55 G18 (18,000)
12985	9790	4195	5015	1710	3305	18000	11500	7500	3.75	LF FA 55 G18 (18,000)
12955	9775	4180	5045	1725	3320	18000	11500	7500	4.15	LF FA 55 G18 (18,000)
12915	9760	4155	5085	1740	3345	18000	11500	7500	4.45	LF FA 55 G18 (18,000)
12890	9745	4145	5110	1755	3355	18000	11500	7500	4.75	LF FA 55 G18 (18,000)
12795	9690	4105	5205	1810	3395	18000	11500	7500	5.30	LF FA 55 G18 (18,000)
12760	9670	4090	5240	1830	3410	18000	11500	7500	5.85	LF FA 55 G18 (18,000)
12725	9650	4075	5275	1850	3425	18000	11500	7500	6.25	LF FA 55 G18 (18,000)
12705	9645	4060	5295	1855	3440	18000	11500	7500	6.90	LF FA 55 G18 (18,000)

משקל שלדה ותא נהג כולל

תא נהג בודד דגם F213 מנוע, GR 162 תיבת הילוכים 6S-800, סרן קדמי 152N, סרן אחורי SR 1132 קפיצים כרובלים, בולמי זעזועים ומייצבים קדמיים ואחוריים, מיכל דלק בקיבולת של 200 ליטר (ריק), צמיגים 295/80R22.5 וכל שאר הצידוד המצוין כצידוד הכלול ברכב לפי מפרט בסיסי. הערה: יתכנו שינויים במשקל על-פי מפרטי תא הנהג והרכב, לפרטים יש לפנות למחלקת הנדסת מכירות.

מידות במטרים

תא נהג שינה						תא נהג בודד						רוחק סרנים
AE min	TL min	BL min	AE max	TL max	BL max	AE min	TL min	BL min	AE max	TL max	BL max	
0.27	5.10	3.24	0.98	5.81	3.55	0.79	5.62	3.76	1.32	6.15	4.29	3.45
0.28	5.41	3.55	1.16	6.29	4.03	0.91	6.04	4.18	1.49	6.62	4.76	3.75
0.34	5.87	4.01	1.39	6.92	4.66	1.07	6.60	4.74	1.71	7.24	5.38	4.15
0.46	6.29	4.43	1.56	7.39	5.13	1.19	7.02	5.16	1.88	7.71	5.85	4.45
0.59	6.72	4.86	1.74	7.87	5.61	1.31	7.44	5.58	2.05	8.18	6.32	4.75
0.82	7.50	5.64	2.07	8.75	6.49	1.53	8.21	6.35	2.36	9.04	7.18	5.30
1.05	8.28	6.42	2.39	9.62	7.36	1.75	8.98	7.12	2.67	9.90	8.04	5.85
1.22	8.85	6.99	2.62	10.25	7.99	1.91	9.54	7.68	2.90	10.53	8.67	6.25
1.49	9.77	7.91	2.99	11.27	9.01	2.18	10.46	8.6	3.27	11.55	9.69	6.90

(1) בנתונים אלו יכולה להתקבל סטייה של עד 3%.

(2) המידה CB עם תא נהג בודד, כתח יניקת אויר מעל תא נהג ומנוע GR.

(3) המידה BL היא אורך הארגז המקסימלי עפ"י הוראות הרישום. לקבלת מידות אורך מדויקות עבור יישומים מיוחדים, פנה למחלקת הנדסת מכירות.

(4) HV = 0.90 גובה שלדה עם רכב עמוס במרכז הסרן הקדמי.

(5) HA = 0.95 גובה שלדה עם רכב עמוס במרכז הסרן האחורי.

(6) HA = 0.97 גובה שלדה עם רכב עמוס במרכז הסרן האחורי עם מתלה כריות אוויר.

לתשומת לבך!

המידע בעלון תקף למועד הפקתו. לחברת תעבורה אחזקות בע"מ חטיבת תשתית שמורה הזכות לשנות את המידע, הנתונים הטכניים והמפרט ללא הודעה מוקדמת. טל"ח.

* משקלי שלדה מעשיים ניתן לקבל במחלקת הנדסת מכירות תעבורה בחטיבת תשתית.

עדכון מס' 00 04/2012



מח' מכירות: 08-9270570, 1-800-717-111, מח' שירות: 08-9270516, דאף 24: 08-9270570

מכירות: sales@tashtit.co.il

הנדסת מכירות: service@tashtit.co.il

www.daf.co.il