




מפרט טכני

DAF FA LF 45... G08L

שלדת משאית 4x2, משקל כולל 7,990 ק"ג

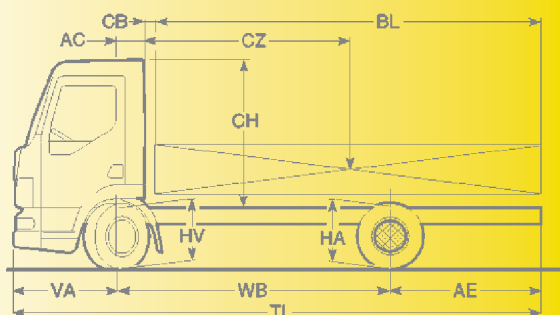

מנועים

מבנה כללי	4 צילינדרים בטור, גרסה FR.
נפח מנוע	4.5 ליטר.
מבנה כללי	6 צילינדרים בטור, גרסה GR.
נפח מנוע	6.7 ליטר.
יחס דחיסה	17.3:1.
דלק	סולר.
הזרקת דלק	מסילה משותפת (common rail).
דגם 103 FR	
הספק מרבי	138 כ"ס/103 קו"ט מ-1900 סל"ד.
מומנט מרבי	550 ניוטון/מ' בתחום 1200-1700 סל"ד.
דגם 118 FR	
הספק מרבי	158 כ"ס/118 קו"ט מ-1900 סל"ד.
מומנט מרבי	600 ניוטון/מ' בתחום 1200-1800 סל"ד.
דגם 136 FR	
הספק מרבי	182 כ"ס/136 קו"ט מ-2000 סל"ד.
מומנט מרבי	700 ניוטון/מ' בתחום 1200-1800 סל"ד.

מצמד

מצמד חד-דיסקי, יבש, הפעלה בדחיסה, נטול אזבסט בעל הפעלה הידראולית בסיוע פניאומטי.
קוטר במנועי 362 FR מ"מ.
קוטר במנועי 362 GR מ"מ.

תיבות הילוכים

תיבת הילוכים תוצרת ZF מדגם 5S-42 בעלת 5 הילוכים.
תיבת הילוכים תוצרת ZF מדגם ... 6S, בעלת 6 הילוכים.
תיבת הילוכים רובוטית תוצרת ZF מדגם
ASTRONIC 6AS... בעלת 6 הילוכים.
תיבת הילוכים אוטומטית תוצרת ALLISON
SERIES 2500 בעלת 5 הילוכים וממיר מומנט.

שלדה

שלדה בעלת חלק עליון שטוח לחלוטין. מבנה של קורות אורך בעלות פרופיל "U" וקורות רוחב המחוברות באמצעות מסמרות וברגים.
מיכל דלק בנפח 123 ליטר, עשוי מפלסטיק ומיכל אוריאה 26 ליטר.
ביתן להזמין:
מיכל דלק בנפח 168 ליטר.
אופציה למיכל כפול 123 או 168 ליטר.

ציוד לרתימת גרור

ביתן להזמין:
קורה אחורית מחוזקת לגרירה.
חיבור פנאומטי לגרור.
מחברים חשמליים לגרור עבור מערכת תאורה ואבזרי עזר ומחבר עבור מערכת ABS.

מתלים

מתלה קדמי
קפיצי עלה פרבולים בעלי מבנה נטול תחזוקה כולל משככי זעזועים ומייצב.
מתלה אחורי
קפיצי עלה פרבולים, כולל משככי זעזועים ומייצב.
ביתן להזמין:
מתלה בעל 2 כריות אוויר.
קפיץ קצר, אסימטרי לשימושים מיוחדים.
דיפרנציאל עם אפשרות נעילה.

סרן קידמי

דגם F 36
עומס מרבי מותר 3,600 ק"ג.

סרן אחורי

דגם SR 5.10
עומס מרבי מותר 5,000 ק"ג.
סרן מניע בעל הפחתה אחת.

מערכת בלימה

מערכת בלמי אויר כפולה, בלמי דיסק קדמיים ואחוריים.
רפידות בלם נטולות אזבסט. מערכת למניעת נעילת גלגלים ABS.
מידות הבלם:
קדמי / אחורי דיסקים 330x34 מ"מ.
בלם חניה בלם קפיץ המופעל על גלגלי הסרן האחורי.
בלמונע (אגוז ברכס) מופעל חשמלית בסיוע פנאומטי.

גלגלים וצמיגים

חישוקי פלדה סגורים
17.5 אינץ' 8 (ברגי חץ).

צמיגים רדיאליים ללא אבובים
17.5R225 לפנים ומאחור.

קוטר סיבוב

רוחק סרנים	בין מדרכות	בין קירות
* 3.00	10.05	11.59
* 3.15	10.41	11.97
3.55	11.39	12.96
3.90	12.24	13.83
4.30	13.22	14.83
4.65	14.08	15.7
5.00	14.95	16.57
5.40	15.93	17.57
5.70	16.47	18.32

* בתא נהג בודד בלבד

מערכת חשמל

מתח 24 וולט.
אלטרנטור 80A
מצברים 2x125
פנסים קדמיים
קווארץ הלוגן הכוללים אורות צד ואיתות.
פנסים אחוריים
דרך, בלימה, ערפל, ונסיעה לאחור.
ביתן להזמין:
מצברים 2x175
אלטרנטור 100A

הערות



זוית הפניה של 52°, מאפשר קוטר סיבוב מינימלי



פנוש פלדה עם פנסים שקועים



כסא נהג פנאומטי ברמת גימור גבוהה, בעל דרגות כיוון שונות וחימום חשמלי

תא נהג

תא נהג - היצוני

תא נהג בודד דגם F213 מתהפך הידראולית עם מתלה 4 נקודות משוככות בולם וקפיץ ללא תחזוקה. זווית הטיה 55 מעלות. מדרגות תא קבועות ומוארות. מראות ראשיות רחבות זווית ומחוממות עם כוונן חשמלי, פגוש קדמי מפלדה עם מאחז רגל.

ביתן להזמין:

תא נהג כפול לשינה או תא נהג מורחב ללא מיטה.

אווירודינמיקה

בכל תאי הנהגים משולבים מסיתי זרימה פינתיים.

ביתן להזמין:

ספויילר עליון.

כנפוני-צד-תא-נהג.

גווני צבע:

אפשרות לבחירה מבין גווני צבע שונים לתא הנהג.

תא נהג פנימי

לוח מכשירים מאובזר במלוואו כולל תמיכה בעברית, רוסית ועוד, עם בקרה אלקטרונית מלאה ללחצים וטמפרטורות המנוע. מגביל מהירות. מערכת החלפת הילוכים מכנית. עמוד הגה מתכוון. מושב נהג מפואר מחומם חשמלית עם מתלה כנאומטי מתכוון ומושב נוסף לשני נוסעים. התקני אחסון שונים. הגה כוח הידראולי. גלגל הגה בעל ציפוי רך לאחיזה נוחה ובטוחה עם 2 חישורים. מערכת שמע. מיזוג אוויר מקורי. אימוביליזר (משבת מנוע) מקורי. מערכת בקרת שיוט (cruise control), נשלטת ע"י לחצנים בגלגל הנהג. הכנה לטלפון נייד.

כללי

פתח יניקת אוויר מעל תא הנהג.

ערכת כלים לנהג.

מערכת קירור מתאימה לאקלים טרופי (45°C).



* התמונות להמחשה בלבד

תעבורה אחזקות בע"מ חטיבת תשתית יבואני DAF לישראל

אזור התעשייה רח' החזון 2
ת.ד. 320 רמלה מיקוד 72102

מכירות.....1-800-717-111
הנדסה ומכירות.....08-9270515
דאף 24.....08-9270570
חלפים.....08-9270508
פקס.....08-9270514



לוח שעונים בעברית




מנוע עומד בתקן זיהום אויר
EEV/EURO5




טכוגרף ממוקם
מעל ראשו של הנהג

נתוני משקל ומידות

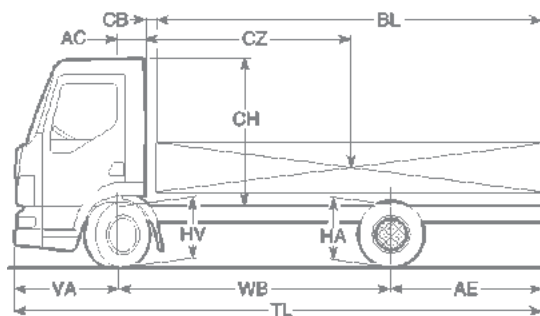

VA = 1.275
AC = 0.33
AC תא שינה = 0.73
CBmin = 0.17
CH = 1.86

RB = 0.86
SB = 1.74
TB = 2.22



Euro5/EEV
משקל כולל:
7,990 G08L ק"ג

נתוני משקל בקיג

עומס מטען מותר			משקל שלדה ותא נהג			משקל כולל מותר			תא נהג בודד	
כולל	סרן אחורי	סרן קדמי	כולל	סרן אחורי	סרן קדמי	כולל	סרן אחורי	סרן קדמי	רוחק סרנים	דגם
4855	4400	1315	3135	850	2285	7990	5000	3600	3.00	FA LF45 08L (7990)
4845	4410	1295	3145	840	2305	7990	5000	3600	3.15	FA LF45 08L (7990)
4825	4410	1275	3165	840	2325	7990	5000	3600	3.55	FA LF45 08L (7990)
4810	4405	1265	3180	845	2335	7990	5000	3600	3.90	FA LF45 08L (7990)
4800	4415	1245	3190	835	2355	7990	5000	3600	4.30	FA LF45 08L (7990)
4770	4390	1240	3220	860	2360	7990	5000	3600	4.65	FA LF45 08L (7990)
4760	4400	1220	3230	850	2380	7990	5000	3600	5.00	FA LF45 08L (7990)
4760	4410	1210	3230	840	2390	7990	5000	3600	5.40	FA LF45 08L (7990)
4750	4420	1190	3240	830	2410	7990	5000	3600	5.70	FA LF45 08L (7990)
עומס מטען מותר			משקל שלדה ותא נהג			משקל כולל מותר			תא נהג שינה	
כולל	סרן אחורי	סרן קדמי	כולל	סרן אחורי	סרן קדמי	כולל	סרן אחורי	סרן קדמי	רוחק סרנים	דגם
4690	4410	1140	3300	840	2460	7990	5000	3600	3.55	FA LF45 08L (7990)
4670	4405	1125	3320	845	2475	7990	5000	3600	3.90	FA LF45 08L (7990)
4660	4415	1105	3330	835	2495	7990	5000	3600	4.30	FA LF45 08L (7990)
4635	4390	1105	3355	860	2495	7990	5000	3600	4.65	FA LF45 08L (7990)
4620	4400	1080	3370	850	2520	7990	5000	3600	5.00	FA LF45 08L (7990)
4620	4400	1070	3370	840	2530	7990	5000	3600	5.40	FA LF45 08L (7990)
4630	4420	1070	3360	830	2530	7990	5000	3600	5.70	FA LF45 08L (7990)

משקל שלדה ותא נהג כולל

תא נהג בודד דגם F213 מנוע FR 136, תיבת הילוכים 55-42, סרן קדמי F36, סרן אחורי SR 5.10 קפיצים פרבוליים, בולמי זעזועים ומייצבים קידמיים ואחוריים, מיכל דלק בקיבולת של 123 ליטר (ריק), צמיגים 225/75R17.5. כל שאר הציוד המצויין כציוד הכלול ברכב לפי מפרט זה.

הערה: המשקל עם תא נהג/שלדה מדגם עם תא שינה + 175 ק"ג בחזית. יתכנו שינויים במשקל על-פי מפרטי תא הנהג והרכב, לפרטים יש לפנות למחלקת הנדסת-מכירות

מידות במטרים

תא נהג שינה						תא נהג בודד							
AE min	TL min	BL min	AE max	TL max	BL max	AE min	TL min	BL min	AE max	TL max	BL max	AE STD	רוחק סרנים
						1.04	5.32	3.46	1.80	6.08	4.22	1.80	3.00
						1.14	5.57	3.71	3.17	6.32	4.46	1.62	3.15
1.08	5.91	3.65	1.08	5.91	3.65	2.68	6.23	4.37	3.41	6.96	5.1	1.87	3.55
0.33	4.23	4.23	0.33	4.23	4.23	2.91	6.81	4.95	3.62	7.52	5.66	2.12	3.90
0.61	4.91	4.91	0.61	4.91	4.91	3.17	7.47	5.61	3.86	8.16	6.3	2.08	4.30
0.83	5.48	5.48	0.83	5.48	5.48	3.37	8.02	6.16	4.07	8.72	6.86	2.65	4.65
1.10	6.10	6.1	1.10	6.10	6.1	3.64	8.64	6.78	4.28	9.28	7.42	2.36	5.00
1.35	6.75	6.75	1.35	6.75	6.75	3.89	9.29	7.43	4.52	9.92	8.06	2.32	5.40
1.58	7.28	7.28	1.58	7.28	7.28	4.12	9.82	7.96	4.70	10.40	8.54	POV	5.70

(1) בנתונים אלו יכולה להתקבל סטייה של עד 3%.

(2) המידה CB עם תא נהג בודד, פתח יניקת אויר מעל תא נהג.

(3) המידה BL היא אורך הארג המקסימלי עפ"י הוראות הרישום. לקבלת מידות אורך מדוייקות עבור יושמים מיוחדים, פנה למחלקת הנדסת מכירות.

(4) HV = 0.71 גובה שלדה עם רכב עמוס במרכז הסרן הקדמי.

(5) HA = 0.88 גובה שלדה עם רכב לא עמוס במרכז הסרן האחורי.

(6) HA = 0.74 גובה שלדה עם רכב עמוס במרכז הסרן האחורי.



לתשומת לבך!

המידע בעלון תקף למועד הפקתו. לחברת תעבורה שמורה הזכות לשנות את המידע, הנתונים הטכניים והמפרט ללא הודעה מוקדמת.

* משקלי שלדה מעשיים ניתן לקבל במחלקת הנדסת מכירות בתעבורה.

* מפרט זה ניתן לשינוי ללא הודעה מוקדמת.

עדכון מסי 00/2011



מח' מכירות: 08-9270516, מח' שירות: 08-9270570, דאף 24: 08-9270570

מכירות: sales@tashtit.co.il

הנדסת מכירות: service@tashtit.co.il

www.daf.co.il