

מפרט טכני

DAF FA LF 55...G16

שלדת משאית 4x2, משקל כולל 14,990 ק"ג



מנועים

טורבו אינטרקולר

מבנה כללי
נפח מנוע
יחס דחיסה
דלק
הזרקת דלק

6 צילינדרים בטור, גרסת EURO 5/EEV
6.7 ליטר
17.3:1
סולר
מסילה משותפת (common rail)

דגם GR 165

הספק מרבי
מומנט מרבי

221 כ"ס/165 קו"ט 1900-2500 סל"ד
850 ניוטוןאמטר בתחום 1200-1700 סל"ד

דגם GR 184

הספק מרבי
מומנט מרבי

248 כ"ס/184 קו"ט 1900-2500 סל"ד
950 ניוטוןאמטר בתחום 1200-1700 סל"ד

דגם GR 210

הספק מרבי
מומנט מרבי

282 כ"ס/210 קו"ט 2100-2500 סל"ד
1020 ניוטוןאמטר בתחום 1200-1800 סל"ד

מצמד

מצמד חד-דיסקי, יבש, נטול אזבסט בעל הפעלה הידראולית בסיוע פניאומטי.
קוטר 395 מ"מ.

תיבות הילוכים

- תיבת הילוכים תוצרת ZF, בעלת 6 הילוכים.
- תיבת הילוכים תוצרת EATON, תיבת הילוכים ראשית בעלת 4 הילוכים עם מחלק תחום והילוך זחילה המספקים 9 הילוכים.
- תיבת הילוכים רובוטית תוצרת ZF ASTRONIC בעלת 6 הילוכים.
- תיבת הילוכים אוטומטית תוצרת ALLISON מדגם 3000SERIES בעלת 5 הילוכים וממיר מומנט.

		דגם תיבת הילוכים ויחס העברה			
GR210	GR184	GR165	דגם SR10.26 סרן אחורי		
		•	6.58-0.78	6S800	תיבת הילוכים ידנית
	•	•	6.75-0.78	6S1000	
		•	12.57-1.00	9S6309	
		•	9.40-0.75	9S6309	
	•		12.57-1.00	9S8309	תיבת הילוכים רובוטית
	•	•	6.75-0.78	6AS1000	

שלדה

שלדה בעלת חלק עליון שטוח לחלוטין. מבנה של קורות אורך בעלות פרופיל "ט" וקורות רוחב המחוברות באמצעות מסמרות וברגים. החלקים העיקריים של השלדה עשויים מציבת כלדה חזקה וקלה במיוחד.
מיכל דלק בכפח 340 ליטר אלומיניום.
מיכל אוריאה בכפח 26 ליטר.
מידת קורות המסגרת הראשית 260X75X6 מ"מ.

ציוד לרתימת גרור

ביתן להזמין:

קורה אחורית מחוזקת לגרירה.
חיבור פנאומטי לגרור.
מחברים חשמליים לגרור עבור מערכת תאורה ואבזרי עזר ומחבר עבור מערכת ABS.

מתלים

מתלה קדמי
מתלה אחורי

קפיצי עלה פרבוליים בעלי מבנה נטול תחזוקה כולל משככי זעזועים ומייצב.
קפיצי עלה פרבוליים בעלי מבנה נטול תחזוקה כולל משככי זעזועים ומייצב.

ביתן להזמין:

מתלה בעל 2 כריות אוויר.
קפיץ קצר, אסימטרי לשימושים מיוחדים.
דיפרנציאל עם אפשרות נעילה.

סרן קידמי

דגם F60

עומס מרבי מותר 5,600 קג'.

סרן אחורי

דגם SR 10.26

עומס מירבי מותר 10,500 ק"ג.
סרן מניע בעל הפחתה אחת.

מערכת בלימה

מערכת בלמי אויר כפולה, בלמי דיסק קדמיים ואחוריים. רפידות בלם נטולות אזבסט. מערכת ABS.

מידות הבלם:

קדמי / אחורי דיסקים 375X45 מ"מ
בלם חניה בלם קפיץ המופעל על גלגלי הסרן האחורי
בלם פליטה (אגוזו ברקס) מופעל חשמלית בסיוע פנאומטי.

גלגלים וצמיגים

חישובי פלדה סגורים 19.5X7.5 אינץ' (8 ברגי חף).
צמיגים רדיאליים ללא אבובים 285/70R19.5 לפנים ומאחור.

קוטר סיבוב

קוטר סיבוב חיצוני		רוחק סרנים	
בין קירות	בין מדרכות		
12.53	11.11	3.25	
13.16	11.73	3.50	
13.91	12.47	3.80	
14.92	13.46	4.20	
15.68	14.21	4.50	
16.44	14.95	4.80	
17.83	16.33	5.35	
19.22	17.7	5.90	
20.23	18.71	6.30	

מערכת חשמל

מתח 24V
אלטרנטור 80A
מצברים 2x125Ah
פנסים קדמיים
פנסים אחוריים
ביתן להזמין:
מצברים 2x175Ah
אלטרנטור 100A

קווארץ הלוגן הכוללים אורות צד ואיתות דרך, בלימה, ערפל, נסיעה לאחור

הערות



זווית הפניה של 52°, מאפשרת קוטר סיבוב מינימלי



פגוש פלדה עם פנסים שקופים



כסא נהג פנאומטי ברמת גימור גבוהה, בעל דרגות כיוון שונות וחימום חשמלי



* התמונות להמחשה בלבד
 ביתן להזמין: פריטים בתוספת תשלום.

תעבורה אחזקות בע"מ חטיבת תשתית יבואני DAF לישראל

אזור התעשייה רח' החזון 2
 ת.ד. 320 רמלה מיקוד 72102

מכירות.....1-800-717-111
 הגדסת מכירות.....08-9270515
 דאף 24.....08-9270570
 חלפים.....08-9270508
 פקס.....08-9270514



לוח שעונים בעברית



מונע העומד בתקן זיהום אוויר
 EURO5/EEV



טכוגרף ממוקם
 מעל ראשו של הנהג

תא נהג

תא נהג - חיצוני

תא נהג בודד דגם F213 מתהפך הידראולית עם מתלה 4 נקודות משוככות כולם וקפיץ ללא תחזוקה. זווית הטיה 55 מעלות. מדרגות תא קבועות ומוארות. מראות ראשיות רחבות זווית ומחוממות עם כוונן חשמלי, פגוש קדמי מפלדה עם מאחז רגל.

ביתן להזמין:

תא נהג כפול לשינה או תא נהג מורחב ללא מיטה.

אווירודינמיקה

ככל תאי הנהג משולכים מסיתי זרימה פינתיים.

ביתן להזמין:

ספויילר עליון.

כנפוני-צד-תא-נהג.

גווני צבע

אפשרות לבחירה מבין גווני צבע שונים לתא הנהג.

תא נהג פנימי

לוח מכשירים מאובזר במלואו כולל תמיכה בעברית, רוסית ועוד. בקרה אלקטרונית מלאה ללחצים וטמפרטורות המנוע. מגביל מהירות. מערכת החלפת הילוכים מכנית. עמוד הגה מתכוונן. מושב נהג מפואר מחומם חשמלית עם מתלה פנאומטי מתכוונן ומושב נוסף לשני נוסעים. התקני אחסון שונים. הגה כוח הידראולי. גלגל הגה בעל ציפוי רך לאחיזה נוחה ובטוחה עם 2 חיבורים. מערכת שמע. מיזוג אוויר מקורי. אימוביליזר (משבת מנוע) מקורי. מערכת בקרת שיוט (cruise control), נשלטת ע"י לחצנים בגלגל הנהג. הכנה לטלפון נייד.

כללי

פתח יניקת אוויר מעל תא הנהג.

ערכת כלים לנהג.

מערכת קירור מתאימה לאקלים טרופי (45c°).




הגדסת אנוש ונוחות נהיגה




מכירות.....1-800-717-111
 הגדסת מכירות.....08-9270515
 דאף 24.....08-9270570
 חלפים.....08-9270508
 פקס.....08-9270514

נתוני משקל ומידות

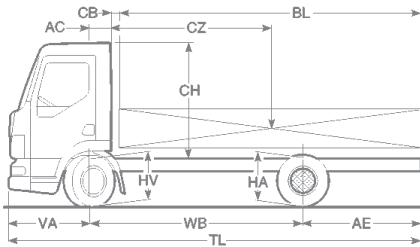

VA = 1.325
AC = 0.23
AC תא שינה = 0.68
CBmin = 0.17
CH = 1.89



RB = 0.79
SB = 1.75
TB = 2.35

Euro 5/EEV
משקל כולל 14,990 ק"ג

נתוני משקל בקייג

עומס מטען מותר			משקל שלדה ותא נהג			משקל כולל מותר			רוחק סרנים	תא נהג בודד
כולל	סרן אחורי	סרן קדמי	כולל	סרן אחורי	סרן קדמי	כולל	סרן אחורי	סרן קדמי		דגם
10965	9220	2855	4025	1280	2745	14990	10500	5600	3.25	FA LF55 15T (14,990)
10930	9210	2830	4060	1290	2770	14990	10500	5600	3.50	FA LF55 15T (14,990)
10910	9200	2820	4080	1300	2780	14990	10500	5600	3.80	FA LF55 15T (14,990)
10885	9190	2805	4105	1310	2795	14990	10500	5600	4.20	FA LF55 15T (14,990)
10850	9170	2790	4140	1330	2810	14990	10500	5600	4.50	FA LF55 15T (14,990)
10830	9160	2780	4160	1340	2820	14990	10500	5600	4.80	FA LF55 15T (14,990)
10815	9150	2775	4175	1350	2825	14990	10500	5600	5.00	FA LF55 15T (14,990)
10800	9140	2770	4190	1360	2830	14990	10500	5600	5.35	FA LF55 15T (14,990)
10750	9110	2750	4240	1390	2850	14990	10500	5600	5.90	FA LF55 15T (14,990)
10725	9095	2740	4265	1405	2860	14990	10500	5600	6.30	FA LF55 15T (14,990)
עומס מטען מותר			משקל שלדה ותא נהג			משקל כולל מותר			רוחק סרנים	תא נהג שינה
כולל	סרן אחורי	סרן קדמי	כולל	סרן אחורי	סרן קדמי	כולל	סרן אחורי	סרן קדמי		דגם
10810	9220	2700	4180	1280	2900	14990	10500	5600	3.25	FA LF55 15T (14,990)
10775	9210	2675	4215	1290	2925	14990	10500	5600	3.50	FA LF55 15T (14,990)
10755	9200	2665	4235	1300	2935	14990	10500	5600	3.80	FA LF55 15T (14,990)
10730	9190	2650	4260	1310	2950	14990	10500	5600	4.20	FA LF55 15T (14,990)
10995	9170	2935	3995	1330	2665	14990	10500	5600	4.50	FA LF55 15T (14,990)
10675	9160	2625	4315	1340	2975	14990	10500	5600	4.80	FA LF55 15T (14,990)
10670	9150	2630	4320	1350	2970	14990	10500	5600	5.00	FA LF55 15T (14,990)
10645	9140	2615	4345	1360	2985	14990	10500	5600	5.35	FA LF55 15T (14,990)
10595	9110	2595	4395	1390	3005	14990	10500	5600	5.90	FA LF55 15T (14,990)
10570	9095	2585	4420	1405	3015	14990	10500	5600	6.30	FA LF55 15T (14,990)

משקל שלדה ותא נהג כולל

תא נהג בודד דגם F213, תיבת הילוכים 65-800, סרן קידמי F60, סרן אחורי SR 10.26, קפיצים כרכוליים, בולמי זעזועים ומייצבים קידמיים ואחוריים, מיכל דלק בקיבולת של 340 ליטר (ריק), צמיגים 285/70R19.5. כל שאר הציוד המצויין כציוד הכלול ברכב לפי מפרט בטיס. יתכנו שינויים במשקל על-פי מפרטי תא הנהג והרכב, לפרטים יש לפנות למחלקת הנדסת מכירות

מידות במטרים

תא נהג שינה						תא נהג בודד						רוחק סרנים	
AE min	TL min	BL min	AE max	TL max	BL max	AE min	TL min	BL min	AE max	TL max	BL max		AE STD
0.58	5.16	3.3	1.51	6.09	3.83	1.20	5.78	3.92	1.88	6.46	4.6	1.70	3.25
0.63	5.46	3.6	1.78	6.61	4.35	1.27	6.10	4.24	2.00	6.83	4.97	1.85	3.50
0.81	5.94	4.08	2.03	7.16	4.9	1.51	6.64	4.78	2.28	7.41	5.55	2.03	3.80
1.04	6.57	4.71	2.35	7.88	5.62	1.74	7.27	5.41	2.52	8.05	6.19	2.27	4.20
1.23	7.06	5.2	2.60	8.43	6.17	1.91	7.74	5.88	2.70	8.53	6.67	2.45	4.50
1.40	7.53	5.67	2.83	8.96	6.7	2.08	8.21	6.35	2.88	9.01	7.15	2.63	4.80
1.51	7.84	5.98	3.00	9.33	7.07	2.18	8.51	6.65	3.00	9.33	7.47	2.96	5.00
1.71	8.39	6.53	3.21	9.89	7.63	2.38	9.06	7.2	3.21	9.89	8.03	3.29	5.35
2.04	9.27	7.41	3.54	10.77	8.51	2.69	9.92	8.06	3.54	10.77	8.91	3.53	5.90
2.27	9.90	8.04	3.78	11.41	9.15	3.03	10.66	8.8	3.78	11.41	9.55	POV	6.30

- (1) בנתונים אלו יכולה להתקבל סטייה של עד 3%.
- (2) המידה CB עם תא נהג בודד, כתח יניקת אויר מעל תא נהג ומנוע GR.
- (3) המידה BL היא אורך הארגז המקסימלי עפ"י הוראות הרישום. לקבלת מידות אורך מדוייקות עבור יושמים מיוחדים, פנה למחלקת הנדסת מכירות.
- (4) HV = 0.93 גובה שלדה עם רכב עמוס במרכז הסרן הקידמי.
- (5) HA = 1.04 גובה שלדה עם רכב עמוס במרכז הסרן האחורי.
- (6) HA = 0.89 גובה שלדה עם רכב עמוס במרכז הסרן האחורי.



לתשומת לבך!
המידע בעלון תקף למועד הפקתו. לחברת תעבורה אחזקות בע"מ חטיבת תשתית שמורה הזכות לשנות את המידע, הנתונים הטכניים והמפרט ללא הודעה מוקדמת. טל"ח.
* משקלי שלדה מנשיים ניתן לקבל במחלקת הנדסת מכירות תעבורה בחטיבת תשתית.
עדכון מסי 00 11/2011



מח' מכירות: 1-800-717-111, מח' שירות: 08-9270516, דאף 24: 08-9270570
מכירות: sales@tashtit.co.il
הנדסת מכירות: service@tashtit.co.il
www.daf.co.il