



# מפרט טכני

DAF FAN LF 55...G21

שלדת משאית 6x2





## תא נהג

### תא נהג - חיצוני

תא נהג בודד מדגם F213 מתהפך הידראולית עם מתלה 4 נקודות ללא תחזוקה. זווית הטיה 55 מעלות. מדרגות תא קבועות ומאורות. מארות ראשיות רחבות זווית ומחוממות עם כוונן חשמלי, פגוש קדמי מפלדה עם מאחז רגל.

### לבחירה:

תא נהג כפול לשינה.

### אווירודינמיקה

ככל תאי הנהגים משולבים מסיתי זרימה קידמיים פינתיים.

### לבחירה:

ספויילר עליון.

ספויילר צד תא-נהג.

### גווני צבע

אפשרות לבחירה מבין גווני צבע שונים לתא הנהג.

### תא נהג פנימי

לוח מכשירים מאובזר במלוואו עם בקרה אלקטרונית מלאה ללחצים וטמפרטורות המנוע. מגביל מהירות. מערכת החלפת הילוכים מכנית. עמוד הגה מתכוונן. מושב נהג מפואר מחומם חשמלית עם מתלה פנאומטי מתכוונן ומושב נוסף לשני נוסעים. התקני אחסון שונים. הגה כוח הידראולי. גלגל הגה בעל ציפוי רך לאחיזה נוחה ובטוחה עם 4 חישורים. מערכת שמע. מיזוג אוויר מקורי. אימוביליזר (משבת מנוע) מקורי. מערכת בקרת שיוט (cruise control).

הכנה לטלפון נייד.

## כללי

פתח יניקת אוויר מעל תא הנהג.

ערכת כלים לנהג.

מערכת קירור מתאימה לאקלים טרופי (45c)



\* התמונות להמחשה בלבד

## תשתית ציוד בינוי בע"מ יבואני DAF לישראל



אזור התעשייה (צומת תעבורה)  
ת.ד. 320 רמלה מיקוד 72102

מכירות..... 08-9270400  
דאף 24 ..... 08-9270570  
חלפים..... 08-9270508  
פקס..... 08-9270514



# רטט טכני

# נתוני משקל ומידות

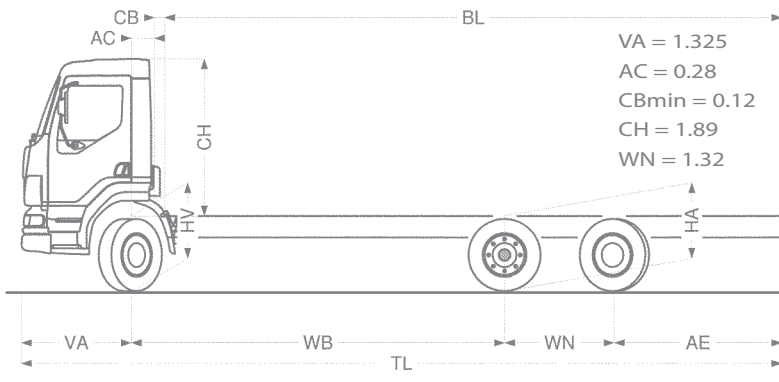

מנוע 220 כ"ס Euro 4  
משקל כולל 21,000 ק"ג

## נתוני משקל בקייג

תא נהג רגיל										
עומס מטען מותר			משקל שלדה ותא נהג (1)			משקל כולל מותר			רוחק סרנים	דגם
כולל	סרן אחורי	סרן קדמי	כולל	סרן אחורי	סרן קדמי	כולל	סרן אחורי	סרן קדמי		
15455	13825	2730	5545	2475	3070	21000	16300	5800	3.8	FAN LF55 21T
15440	13790	2750	5560	2510	3050	21000	16300	5800	4.2	FAN LF55 21T
15410	13760	2750	5590	2540	3050	21000	16300	5800	4.5	FAN LF55 21T
15400	13735	2765	5600	2565	3035	21000	16300	5800	4.8	FAN LF55 21T
15390	13705	2785	5610	2595	3015	21000	16300	5800	5.35	FAN LF55 21T

## משקל שלדה ותא נהג כולל

תא נהג בודד דגם F 213 מנוע GR 162, תיבת הילוכים 65-800, סרן קידמי F60, סרן אחורי SR 10.26 מיכל דלק בקיבולת של 200 ליטר (ריק), צמיגים 285/70R19.5. כל שאר הציוד המצויין כציוד הכלול ברכב לפי מפרט בסיסי.

הערה: המשקל עם תא נהג/שלדה מדגם עם תא שינה + 155 ק"ג בחזית. יתכנו שינויים במשקל על-פי מפרטי תא הנהג והרכב, לפרטים יש לפנות למחלקת הנדסת-מכירות

## מידות במטרים

AE min	TL min	BL min	AE max	TL max	BL max	AE STD	רוחק סרנים
1.54	7.99	6.13	2.01	8.46	6.6	1.53	3.8
1.81	8.66	6.8	2.25	9.10	7.24	1.82	4.2
1.99	9.14	7.28	2.43	9.58	7.72	2.02	4.5
2.19	9.64	7.78	2.61	10.06	8.2	2.22	4.8
2.56	10.56	8.7	2.94	10.94	9.08	2.62	5.35



- (1) בנתונים אלו יכולה להתקבל סטייה של עד 3%.
- (2) המידה CB עם תא נהג בודד, כתח יניקת אויר מעל תא נהג ומנוע GR.
- (3) המידה BL היא אורך הארג המקסימלי עפ"י הוראות הרישום. לקבלת מידות אורך מדויקות עבור יישומים מיוחדים, כנה למחלקת הנדסת מכירות.
- (4)  $HV = 0.82$  גובה שלדה עם רכב עמוס במרכז הסרן הקידמי.
- (5)  $HA = 0.93$  גובה שלדה עם רכב עמוס במרכז הסרן האחורי.
- (6)  $HA = 0.91$  גובה שלדה עם רכב עמוס במרכז הסרן האחורי.

לתשומת לבך!

המידע בעלון תקף למועד הפקתו. לחברת תשתית שמורה הזכות לשנות את המידע, הנתונים הטכניים והמפרט ללא הודעה מוקדמת.

\* משקלי שלדה מעשיים ניתן לקבל במחלקת הנדסת מכירות בתשתית.

\* מפרט זה ניתן לשינוי ללא הודעה מוקדמת.

עדכון מסי 03/2008