

מפרט טכני XF FT

שלדת משא תומך 4x2

מערכות בלימה ובטיחות

מערכת בלמי אוויר כפולה, בלמי דיסק קדמיים ואחוריים בשילוב עם סרן אחורי SR1344/SR1347 ובלמי תוף בשילוב עם סרן אחורי HR1356.
מערכת בקרת בלימה ממוחשבת EBS
בלם חניה - בלם קפיץ המופעל על גלגלי הסרן האחורי
בלם פליטה (Exhaust Brake)
VSC - מערכת בקרת יציבות.

ניתן להזמין:

מאט הידראולי אינטגרלי בתיבת ההילוכים (ZF Intarder) בעל כושר בלימה מקסימלי 500kw
בלמנוע MX Engine Brake בעל כושר בלימה של 215kw@1500rpm
320Kw@2100rpm - 1

גלגלים וצמיגים

חישוקי פלדה סגורים, 22.5 אינץ', 10 ברגי חץ
צמיגים רדיאליים, ללא אבוב
315/80R22.5 קדמיים ואחוריים

מערכת חשמל

24V	מתח
80A	אלטרנאטור
2X230 Ah	מצברים
פנסי הלוגן, בעלי הגנת Lexan למניעת נזק	פנסים קדמיים
דרך, בלימה, איתות, ערפל ונסיעה לאחור	פנסים אחוריים

ניתן להזמין:

110A	אלטרנאטור
פנסי LED לתאורת יום / תאורה קדמית	
אורות פנייה להגדלת טווח ראייה בעיקול	
פנסי ערפל קדמיים	

תא נהג חיצוני

תא נהג מפואר, נוח ושקט במיוחד. גישה נוחה לנהג וראות מצוינת. פגוש קדמי עשוי פלדה מגולוונת לעמידות מרבית, עם אופציה לפנסי ערפל אינטגרליים. מדרגות מתקפלות מעל פגוש הקדמי לצורך גישה לשמשה.
ניתן להזמין את תא הנהג במבחר צבעים

תא נהג פנימי

לוח שעונים ממוחשב עם תמיכה בעברית, רוסית ושפות נוספות. מערכת סיוע לביצועי נהג, מושב נהג מפואר עם מתלה פניאומטי מתכוון, אופציות שונות למושב נוסע. תאי אחסון גדולים ומקרר מקורי. ניתן להזמין מיטה נוספת עליונה ומגוון תוספות ואביזרים.

אפשרויות מפרשי כוח (PTO)

Engine PTO - מפרש כוח מונע ישירות מהמנוע
Gearbox PTO - מפרש כוח מונע מתיבת ההילוכים

* ניתן להזמין: פריטים בתוספת תשלום

מנועים

Euro 6, 6 צילינדרים, טורבו עם גיאומטריה משתנה, אינטרקולר
נפח מנוע 10.8 ליטר (דגם MX-11) או 12.9 ליטר (דגם MX-13)
יחס דחיסה 17.3:1
דלק: סולר

דגם משאית FT XF410ZH / דגם מנוע MX-13 303

הספק מרבי 410 כ"ס / 303 קו"ט ב - 1,700 סל"ד
מומנט מרבי 2,000 ניוטון/מטר בתחום 1,360-990 סל"ד

דגם משאית FT XF440YH / דגם מנוע MX-11 320

הספק מרבי 435 כ"ס / 320 קו"ט ב - 1,700 סל"ד
מומנט מרבי 2,100 ניוטון/מטר בתחום 1,450-950 סל"ד

דגם משאית FT XF460ZH / דגם מנוע MX-13 340

הספק מרבי 460 כ"ס / 340 קו"ט ב - 1,700 סל"ד
מומנט מרבי 2,300 ניוטון/מטר בתחום 1,360-990 סל"ד

מצמד

מצמד חד דיסקי, יבש, הפעלה בדחיפה,
בעל הפעלה הידראולית בסיוע פניאומאטי
קוטר: 430 מ"מ

תיבות הילוכים

- תיבת הילוכים ידנית סינכרונית מדגם ZF Ecosplit בעלת 16 הילוכים
- תיבת הילוכים רובוטית סינכרונית מדגם ZF AS Tronic בפיקוד מחשב בעלת 12/16 הילוכים

שלדה

שלדה בעלת חלק עליון שטוח לחלוטין. מבנה של קורות אורך בעלות פרופיל "U" וקורות רוחב.
מיכל דלק 620/430 ליטר
מיכל Ad-Blue (אוריה) בנפח 90/45 ליטר

מתלים

מתלה קדמי - קפיץ עלים פרבולי, בולמי זעזועים טלסקופיים ומוט מייצב
מתלה אחורי - אוויר בעל 4 כריות, בלמי זעזועים טלסקופיים ומוט מייצב

סרן קדמי

דגם 163N/165N/167N - עומס מרבי טכני מותר 8,000 ק"ג
דגם 183N/187N - עומס מרבי טכני מותר 9,000 ק"ג


סרן אחורי

דגם SR1344 - ללא הפחתה טבורית עומס מרבי טכני מותר 13,000
דגם SR1347 - ללא הפחתה טבורית עומס מרבי טכני מותר 13,000
דגם HR1356 - בעל הפחתה טבורית עומס מרבי טכני מותר 13,000


XF FT

נתוני משקל ומידות

Euro 6, משקל כולל מורכב עד 43,000 ק"ג

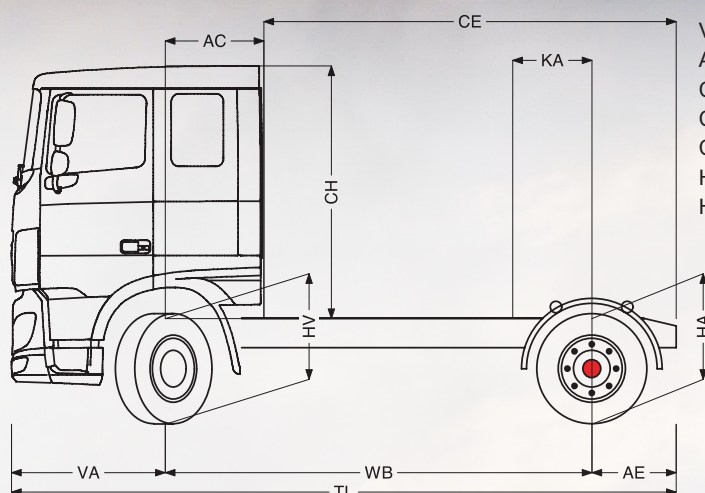

VA = 1.37
AC = 0.88
CH = 2.26 XL (Comfort Cab)
CH = 2.56 XH (Space Cab)
CH = 2.94 XC (Super Space Cab)
HV = 0.99 (לא עמוס) / 0.91 (עמוס)
HA = 1.0 (לא עמוס) / 0.98 (עמוס)

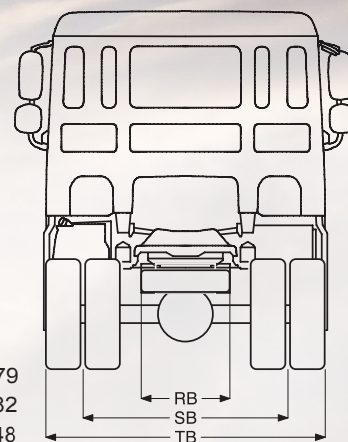

RB = 0.79
SB = 1.82
TB = 2.48

נתוני משקל בק"ג

מנוע MX-13						מנוע MX-11						משקל מותר טכני			
משקל העמסה			משקל עצמי			משקל העמסה			משקל עצמי			רוחב סרנים			
כולל	סרן אחורי	סרן קדמי	כולל	סרן אחורי	סרן קדמי	כולל	סרן אחורי	סרן קדמי	כולל	סרן אחורי	סרן קדמי	כולל	סרן אחורי	סרן קדמי	סרנים
Comfort Cab															
10803	9492	2311	7197	2008	5189	10994	9492	2502	7006	2008	4998	18000	11500	7500	3.6
10772	9474	2298	7228	2026	5202	10960	9469	2491	7040	2031	5009	18000	11500	7500	3.8
Space Cab															
10743	9492	2251	7257	2008	5249	10938	9492	2446	7062	2008	5054	18000	11500	7500	3.6
10718	9474	2244	7282	2026	5256	10918	9469	2449	7082	2031	5051	18000	11500	7500	3.8
Super Space Cab															
10688	9492	2196	7312	2008	5304	10883	9492	2391	7117	2008	5109	18000	11500	7500	3.6
10663	9469	2194	7337	2031	5306	10858	9469	2389	7142	2031	5111	18000	11500	7500	3.8

משקל שלדה ותא נהג כולל

תיבת הילוכים 12AS רובוטית | סרן אחורי SR1347 | סרן קדמי 163N עם מתלה פרבולי | מיכל דלק בקיבולת של 430 ליטר (ריק) | כל שאר הציוד המצוין כציוד הכלול ברכב לפי המפרט הבסיסי | הערה: יתכנו שינויים במשקל על-פי מפרטי תא הנהג והרכב. לפרטים יש לפנות למחלקת הנדסת מכירות.

קוטר סיבוב במטרים

רוחב סרנים	בין מדרכות	בין קירות
3.6	12.93	14.33
3.8	13.44	14.86

מידות במטרים

רוחב סרנים	TL	AE	CE	KA
3.6	5.72	0.75	3.47	0.62
3.8	5.92	0.75	3.67	0.67

* בנתונים אלו יכולה להתקבל סטייה של עד 3%.

מכירות 1-800-717-111 | sales@tashtit.co.il
הנדסת מכירות 08-9270515 | service@tashtit.co.il
דאף 24 08-9270570 | www.daf.co.il

התמונות בעלון להמחשה בלבד | המידע בעלון תקף למועד הפקתו | לחברת תעבורה אחזקות בע"מ, חטיבת תשתית, שמורה הזכות לשנות ללא הודעה מוקדמת | טל"ח
עדכון מס' 02/10/2014