


Profi Liner HD – Flat-Bed

» Type: SDP 27 eLCVBX10-SW



משקל כולל: 40 טון

נתמך שטוח להובלה כללית עם מנועולי הצמדה להובלת מכולות: 1 x 20', 2 x 20', 1 x 40' (במרכז)

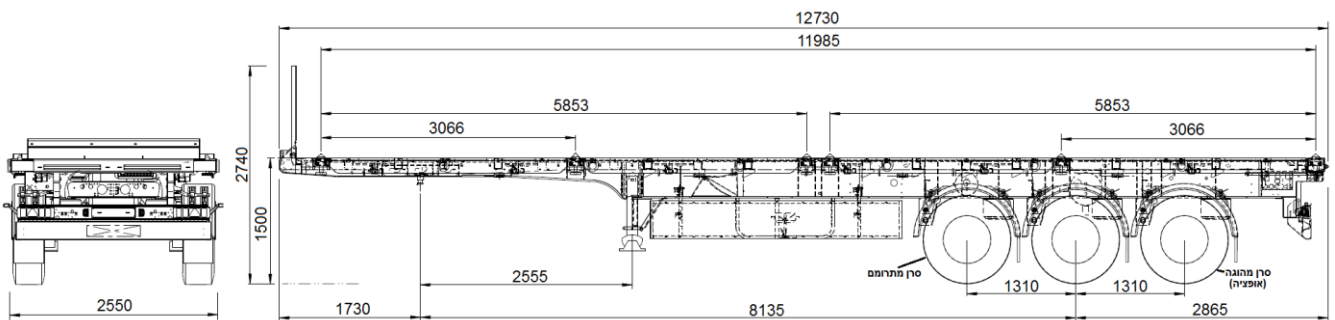

נתונים טכניים:

SDP 27 eLCVBX10-SW	דגם:
16,000 ק"ג	עומס מותר על פין ריתום:
טכני: 27,000 ק"ג חוקי: 24,000 ק"ג	עומס מותר על הסרנים:
טכני: 43,000 ק"ג חוקי: 40,000 ק"ג	משקל כללי מותר:
כ- 6,750 ק"ג	משקל עצמי:
טכני: 33,230 ק"ג חוקי: 36,230 ק"ג	משקל להעמסה:
1,310 / 1,310 מ"מ	מרווח בין הסרנים:
1,300 מ"מ	גובה צלחת/פין ריתום במצב לא עמוס:
225 מ"מ	גובה צוואר שלדה:
11,000 מ"מ	מרחק מפין גרירה לקצה אחורי:
12,400 x 2,480 מ"מ	מידות משטח העמסה:

(מידות ומשקלים עבור מפרט סטנדרטי)

פירוט טכני:

<p>אביזרים:</p> <ul style="list-style-type: none"> - מתקן לאחסון רישיונות - 18 ווי קשירה בכל צד - 8 טבעות קשירה בכל צד ("טבעות נגמ"ש) - פטריות הטיית כבל: 17 בכל צד, 2 מאחור, 3 בכל צד של הקיר הקדמי - הכנה לכננות: 3 בכל צד, 2 מאחור - מתקנים ל- 8 עמודים נשלפים בכל צד - מתקן לאכסון עמודי צד - ארגז כלים רגיל, מידות: 450 x 490 x 650 מ"מ - סולם אחורי מתקפל - סדי עצירה 	<p>שלדת קורות T מרותכות לקורות רוחב; פין ריתום 2" (Jost) מחובר באמצעות ברגים; הגנה תת רכבית מאחור ומגני צד (בהתאם לתקינה האירופאית) קיר קדמי בגובה 1200 מ"מ</p>
	מנועולי הצמדה עבור מכולות: 1 x 20', 2 x 20', 1 x 40' (עד 30 טון במרכז)
	2 רגלי חניה מופעלות מכאנית (Jost), עומס של 2 x 12 טון
	סרנים (BPW) עם מתלה אווירי ובלמי דיסק (430 מ"מ); סרן ראשון מתרומם; הפעלה אוטומטית ושסתום ידני להרמת/הורדה
	צמיגים: 6 x 385/65 R 22.5; גלגל חילופי עם מתקן
	מגני בוץ, מיגון בפני התזה (בהתאם לתקינה האירופאית)
	רצפה בנויה ממשטחי פלדה
	מערכת בלימה (Wabco) בהתאם לתקינה האירופאית הכוללת בקרת יציבות; בלם חניה מופעל קפיץ; מערכת EBS עם מחבר למחשב אבחון תקלות
	מערכת תאורה 24 וולט עם שקע 15 פינים; פנסים אחוריים רב תפקודיים (Hella); שני פנסי רוחב LED בעלי זרוע גומי; תאורה היקפית בעלת נורות LED
	חלקי הפלדה עוברים טיפול לניקוי וחיזוק פני שטח בכדוריות פלדה; ציפוי שלדה באמצעות אלקטרוליזה; צביעה באמצעות אבקה KTL וציפוי חיצוני באיכות גבוהה; צבעים סטנדרטיים: כחול, שחור, לבן